


12mg support  
**64Ch** 4K  
ULTRAHD



## NVR6B64P – W26 – 8H

chipset	HI3536
ورودی صدا و تصویر	
کانال تصویر IP	۶۴ کانال
صحت دو طرفه	۱ کانال RCA
خروجی صدا و تصویر	
HDMI	2ch, resolution:4K(3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1ch, resolution:1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
خروجی صدا	۲ کانال صدا RCA
ضبط	
فشرده سازی	H.264/ H.264+ / H.265/ H.265+
وضوح تصویر	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
بازپخش و پشتیبان گیری	
وضوح بازپخش	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
قابلیت رکورد	۱۶ کانال 1080P
بازپخش همزمان	۱۶ کانال
حالت بازپخش	بازپخش هوشمند/عادی/ بخش بندی زمان/برجسب/رویداد/ بازپخش تصویر
حالت پشتیبان گیری	شبکه SATA/USB
ویژگی های پیشرفته	
تشخیص هوشمند	تشخیص نفوذ/عبور از خط/ورود و خروج به منطقه/حرکت سریع/جسم گمشده/جسم بدون محافظت/تشخیص حرکت تاخیری تشخیص پارکینگ/تشخیص چهره/تشخیص جمع آوری افراد/تشخیص اجسام مات و محور/تشخیص تغییر صحنه/تشخیص صوتی
بازپخش هوشمند	تشخیص چهره/خط عبور/تشخیص نفوذ/تشخیص حرکت
ذخیره سازی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
به روز رسانی ابری	قابلیت پشتیبانی دارد
شبکه	
پهنای باند ورودی	320 Mbps
پهنای باند خروجی	256 Mbps
انترنت	2×RJ-45/10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface
پروتکل های شبکه	HTTPs, HTTP, HCP, IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, PPPOE, VIF
سیستم عامل موبایل	اندروید/ios
دیسک ذخیره سازی	
SATA	۸ هارد SATA
ظرفیت	قابلیت پشتیبانی از هارد تا ۱۰ ترابایت
رابط خروجی	
رابط USB	Front panel : 2 x USB 2.0 Rear panel : 1 x USB 3.0
e S a ta	1 eSATA
RS 485	2
ورودی آلارم	۱۶ کانال
خروجی آلارم	۴ کانال
عمومی	
ولتاژ تغذیه	AC100~240V
توان مصرفی	≤ 30W(without HDD)
دما و رطوبت حین کار	0°C ~+55°C / 10%~90%RH
ابعاد	440x452x90mm
وزن	7.9 Kg

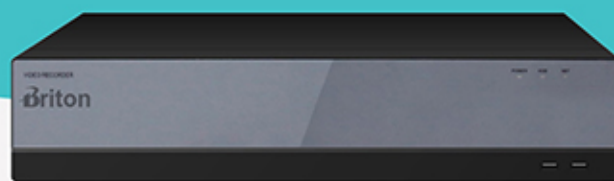

برای مشاهده بیشتر ویژگی ها و نمونه تصویر محصول QR روبرو را اسکن کنید